

Réf. 6050SL70
Description Mini Roofer Stainless Steel

Edité le: 02/08/2025

Image



Composition

Réf. Manche : 605 avec déflecteur

Description : Manche spécial avec déflecteur pour protection de la main et pose au sol

Volant	Gâchette	Raccord	Livré avec	Conçu selon
Réglage veilleuse	Plein débit	Fixe	-	NF EN ISO 9012
Entrée (tuyau)	Sortie (Lance)	Matière		
3/8"G Mâle	M18*100	PP		

Réf. Lance : 50SL100


Description: Lance spéciale 50kW ultra courte pour les travaux en relevés et finitions

Donnée sur la base 4 bar de pression

Puissance (kW)	Consommation (g/h)	Conçu selon		
50	3910	NF EN ISO 9012		
Ø Brûleur (mm)	Matière Brûleur	Long. Col (mm)	Matière Col	
50	Inox 304L	100	Inox 304L	
ØF : Flamme (mm)	LF : flamme (mm)	Niveau sonore (dba)		
110	650	97,3		

Type de flamme : Flamme torche

Poids (g)
Appareil complet
760

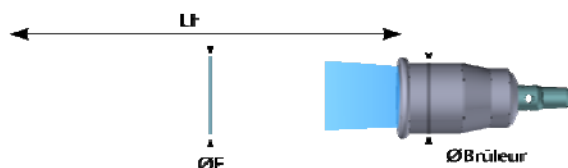

Conditionnement : Cartonnette

Accessoires / compléments recommandés

Désignation	Réf.
Détendeur	684
Tuyau serti 4,75m	963/5
Tuyau serti 10m	963/10

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.express.fr

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238