


Fer de couvreur

RÉF. 60279

Fer classique - kit
avec manche à raccord tournant
pour éviter l'enroulement du tuyau

Corps en fonte aciérée avec
traitement anticorrosion

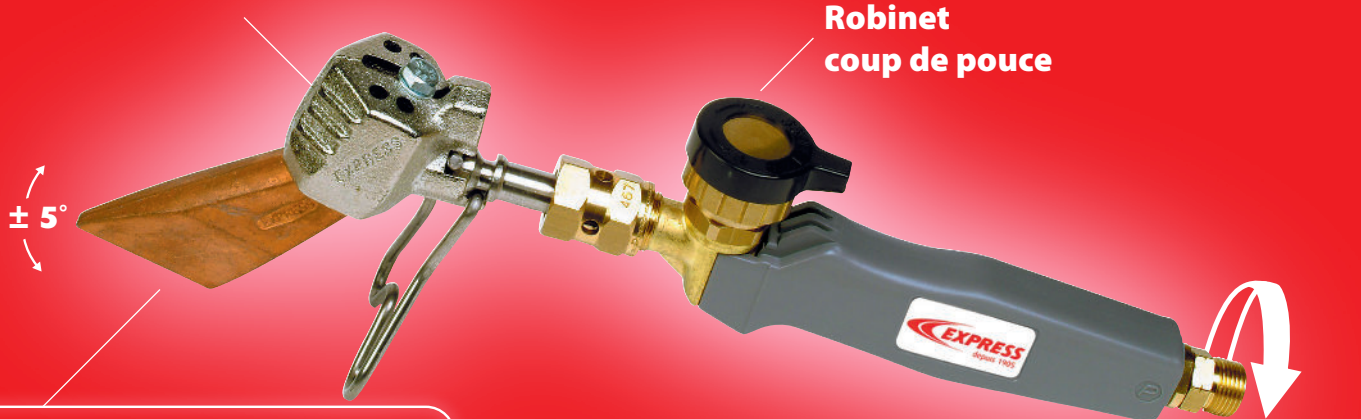

Robinet
coup de pouce

± 5°

Manche à raccord
tournant

Panne classique Réf. 679

Cuivre 99,9 %

360°

T° 600 °C

± 325 g

Bout de panne :

45 x 5 mm

TRAVAIL DU ZINC, CUIVRE, INOX, PLOMB



1,3 kW
à 2 bar

94 g/h
à 2 bar

Venturi
en inox

Robinetterie
en laiton

Réf.

60279

Libellé produit

Fer de couvreur

U.E

1

EAN

3189640602793